


AQUAMATIC 200, 250, 270, 275, 280, 290 SP

Motor výkon	Převodový poměr	Přibližná délka lodí			Obytné čluny
		Thru 17'	18 - 21'	22 - 25'	
110 - 140 HP	1.35 : 1	14 x 15	14 x 15	14 x 15	15 x 13
	1.62 : 1	14 x 17	14 x 15	14 x 17	
	2.15 : 1	14 x 19	14 x 17		
150 - 185 HP	1.35 : 1	14 x 17	14 x 17	15 x 13	15 x 15 15 x 13
	1.61 : 1	14 x 21	14 x 21	15 x 17	
	1.89 : 1	14 x 19	14 x 19	15 x 15	
190 - 255 HP	1.35 : 1	14 x 21	15 x 19	15 x 17	16 x 13
	1.61 : 1	14 x 23	16 x 17	16 x 17	
230 - 260 HP	1.61 : 1	14 x 23	14 x 23	14 x 23	
290 HP	1.61 : 1	14 x 23	14 x 23	14 x 23	



Dlouhá hřídel Volvo v hliníku

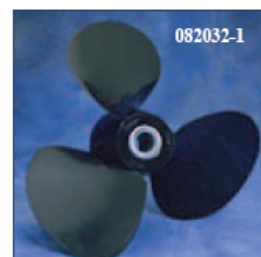

Standardní hřídel Volvo v hliníku

Lodní šrouby s dlouhou hlavou

Výfuk mimo hlavu a 17zubová hřídel

Nejbližší ekvivalent Michigan Match™ pro OEM

Průměr x stoupání	Otáčení	Počet listů	Hliník, kat. č.	
			OEM	Michigan
14 x 17	RH	3	854286-4	► 082002-1
14 x 19	RH	3	854993-3	► 082004-1
14 x 21	LH	3	854979-2	► 082009-1
15 x 19	RH	3	854998-2	► 082014-1
15 x 21	LH	3	854984-2	► 082015-1
16 x 15	RH	3	872001-3	► 082090-1
16 x 15	LH	3	854987-5	► 082091-1
16 x 17	RH	3	872002-1	► 082092-1

Lodní šrouby se standardní hlavou

Výfuk mimo hlavu a 17zubová hřídel

Nejbližší ekvivalent Michigan Match™ pro OEM


Průměr x stoupání	Otáčení	Počet listů	Hliník, kat. č.	
			OEM	Michigan
14 x 15	RH	3	814631-8	► 082026-1
14 x 15	LH	3	814626-8	► 082025-1
15 x 13	LH	3	813319-7	► 082087-1
15 x 19	LH	3	-	► 082021

Lodní šrouby s dlouhou hlavou se používají u vnějších pohonů modelů 275, 280 a 290 a pozdějších vnějšího pohonů 270, které mají vrtanou hřídel lodního šroubu. Lodní šrouby se standardní hlavou jsou montovány od vnějších pohonů sériové č. PZ2877179 a NEJSOU určeny pro použití s dieselovými motory V-6.

Díly k lodním šroubům jsou k dostání u distributorů firmy Volvo.

❖ **Poznámka:** Pouzdra pro výše uvedené lodní šrouby navržena pro max. 240 HP, NENÍ-LI označeno symbolem ❖.



► **POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.**

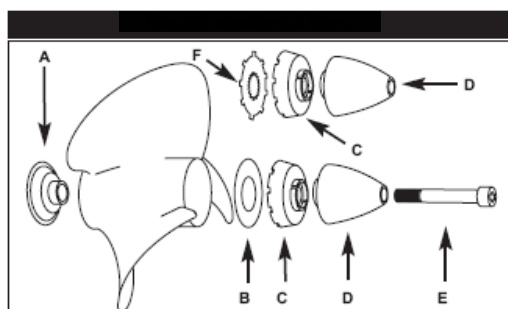

Montáž lodního šroubu se standardní hlavou vyžaduje tyto díly:

- A) Přítlačná podložka č. 839534-5 (hloubka: 625")
- B) Podložka č. 850888-9 nebo F) Podložka č. 897367-9
- C) Rozpěrný kroužek č. 854047-8
- D) Kužel lodního šroubu č. 8504045-2
- E) Imbusový šroub č. 850889-7


Standardní hřídel Volvo

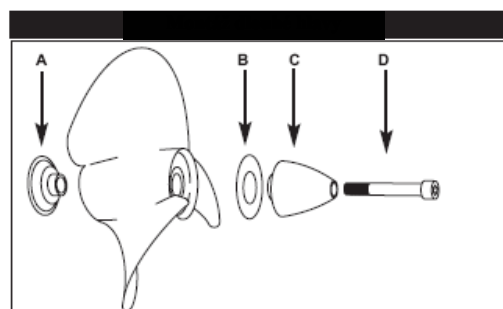

Díly pro lodní šroub s dlouhou hlavou:

- A) Přítlačná podložka č. 839423-1 (hloubka: 1,3")
- B) Podložka č. 850888-9
- C) Kužel lodního šroubu č. 8504045-2
- D) Imbusový šroub č. 850889-7

Dlouhá hřídel Volvo



SX COBRA™, VOLVO PENTA SX

Výfuk skrz hlavu a 19zubová hřídel

3.0 L	1994 a novější	5.7 L	1994 a novější	7.4 L	1997 a novější
4.3 L	1994 a novější	5.8 L	1994-97	8.2 L	1997
5.0 L	1994 a novější				

 HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM								 NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY S NEJVYŠŠÍM VÝKONEM															
3LISTOVÝ				4LISTOVÝ				3LISTOVÝ				STANDARDNÍ 3LISTOVÝ				VELKÝ PRŮMĚR 3LISTOVÝ				4LISTOVÝ			
Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.	Prům.	Otáč.	St.	Kat. č.	Prům.	Otáč.	St.	Kat. č.	Prům.	Otáč.	Stoupání	Kat. č.
15-1/4	R	15	992002									14-3/8	R	15	993042	15-3/4	R	15	993022				
												14-3/8	L	15	993052	15-3/4	L	15	993032				
15	R	17	992003	15	R	16	992202					14-1/4	R	17	993043	15-1/2	R	17	993023	14-5/8	R	16	993203
												14-1/4	L	17	993053	15-1/2	L	17	993033	14-5/8	L	16	993213
14-1/2	R	19	992004	14-1/2	R	18	992203					14-1/8	R	19	993044	15-1/4	R	19	993024	14-3/8	R	18	993204
												14-1/4	L	19	993014	15-1/4	L	19	993034	14-3/8	L	18	993214
14-1/4	R	21	992005	14	R	20	992204					14	R	21	993045	14-3/4	R	21	993025	14-1/8	R	20	993205
												14-1/4	L	21	993015	14	L	21	993055	14-3/4	L	20	993215
14	R	23	992006									13-7/8	R	23	993046	14-5/8	R	23	993026	14	R	22	993206
												14-1/4	L	23	993016	13-7/8	L	23	993056	14-5/8	L	23	993036
																				14	L	22	993216
												14-1/4	L	25	993017								

Zapuštěná
hlavaPoužijte XHS[™]
soupravu hlavy
105Další podrobnosti viz
strany 39-40.

LOď POPIS/DĚLKA														
	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY							BALLISTIC						
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Kat. č.	Prům.	Otáč.	St.	Poč. listů	Kat. č.		
24-28' - (26-36 MPH)	15-1/2	R	15	3	AL	3850299	161001	14-7/8	R	15	3	346031		
24-28' - (26-36 MPH)	15	R	15	3	SS	3850305	▶ 163002							
22-27' - (34-44 MPH)	15	R	17	3	AL	3850300	161002	14-3/4	R	17	3	346032		
22-27' - (34-44 MPH)	15	L	17	3	SS	3850316	▶ 163003	14-3/4	L	17	3	346062		
19-25' - (39-50 MPH)	14-1/2	R	19	3	AL	3850301	161003	14-1/2	R	19	3	346033		
19-25' - (39-50 MPH)	14-1/2	L	19	3	SS	3850317	▶ 163005	14-1/2	L	19	3	346063		
17-22' - (39-50 MPH)	14-1/4	R	21	3	AL	3850302	161004	14-3/8	R	21	3	346034		
17-22' - (39-50 MPH)	14-1/4	L	21	3	SS	3850318	▶ 163007	14-3/8	L	21	3	346064		
17-20' - (44-57 MPH)	14-1/4	R	23	3	AL	3850303	161005	14-1/4	R	23	3	346035		
17-20' - (44-57 MPH)	14-1/4	L	23	3	SS	3850319	▶ 163009	14-1/4	L	23	3	346065		

Přezková hlava standardní
výměna hliníkuHlava
s pryžovým
pouzdem

Klíč ke zkratkám: LL: Lehké zatížení; SB: Plachetní člun; AL: Všechna zatížení; SK: Člun pro vodní lyžování; WB: Pracovní člun; HB: Obytný člun; CR: Výletní loď; HL: Těžká zatížení; WD: Nevážnoci ve vodních rostlinách

► POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.



VORTEX[™]
PERFORMANCE PROPELLERS



APOLLO[™]



BALLISTIC[™]
STAINLESS STEEL PROPS